

BILAflor® | 500

Abmessung | Dimensions | Dimensioni | Dimensions

11 x 70 x 500 mm | 0.43 in x 2.73 in x 1.64 ft

				
EICHE NATUR OAK ROVERE CHÊNE NATURA NATURALE geschliffen sanded levigato poncé	PUROTEC 05159	SEDA 22046	TENSEO CLASSICO 09192	TENSEO X-MATT 16639
EICHE NATUR OAK ROVERE CHÊNE BIANCA geschliffen sanded levigato poncé	PUROTEC -	SEDA 22957	TENSEO CLASSICO -	TENSEO X-MATT 26493
EICHE NATUR OAK ROVERE CHÊNE PERLA geschliffen sanded levigato poncé	PUROTEC -	SEDA 22905	TENSEO CLASSICO -	TENSEO X-MATT -
EICHE NATUR OAK ROVERE CHÊNE NEBLA geschliffen sanded levigato poncé	PUROTEC -	SEDA 34636	TENSEO CLASSICO -	TENSEO X-MATT -



BILAflor® 500 EICHE NATUR | OAK | ROVERE | CHÊNE | NEBLA

Verlegemuster FISCHGRÄT | Installation pattern HERRINGBONE | Schema di installazione SPINA DI PESCE | Schéma de pose À BÂTONS ROMPUS

EICHE NATUR NATURA

OAK | ROVERE | CHÊNE

BILAflor® 500

1-Stab | 1-strip | 1-listello | monolame



FARBEN | COLOURS | COLORI | COULEURS

BIANCA

PERLA

NEBLA

PRODUKT-HIGHLIGHTS | PRODUCT HIGHLIGHTS

Das hochwertige 2-Schicht Parkett **BILAflor®** vereint die Vorteile eines Klebeparketts mit jenen eines Fertigparketts und verfügt über eine Trägerschicht aus Fichten-Riften, während Sperrholz-Einleimer an den Stirnseiten für eine stabile Verbindungsstruktur sorgen.


The high-quality 2-layer parquet **BILAflor®** combines all advantages of glue-down parquet with those of engineered parquet. The bottom layer made of rift-grained spruce and plywood bands on the front edges ensure a stable connection construction.

Fertig veredelte Oberfläche | Surface finish SEDA oder or TENSEO

Ca. 3,6 mm Deckschichtstärke aus ausgewähltem Hartholz
Approx. 3.6 mm wear layer from selected solid wood

Trägermaterial aus Fichte mit vorwiegend stehenden Jahresringen,
Einschnitte in regelmäßigen Abständen | Base layer of
quarter-sawn spruce, incisions at regular intervals

Sperrholzeinleimer stirnseitig (wasserfest)
Plywood inserts at both ends (water-resistant)

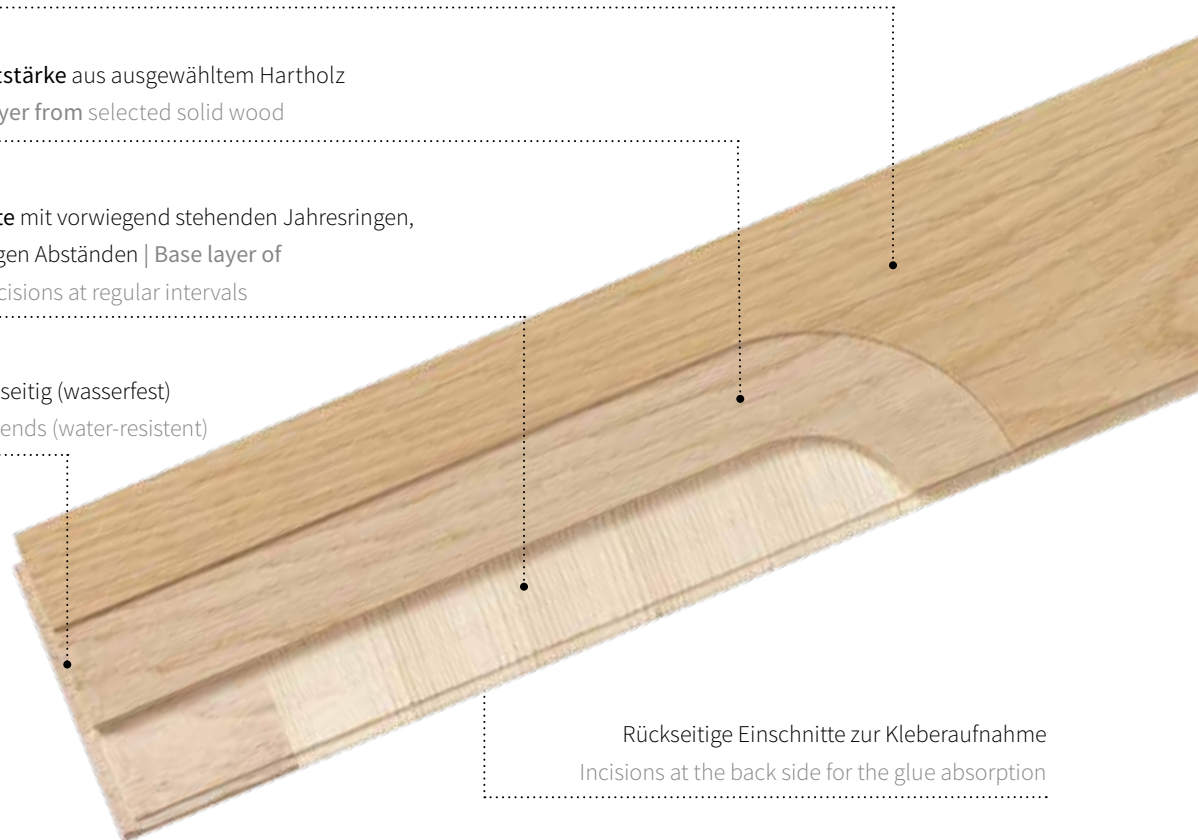

Rückseitige Einschnitte zur Kleberaufnahme
Incisions at the back side for the glue absorption

- + **Vollflächige Verklebung**
Glue down installation
- + **Hochwertige Verlegung** durch Verkleben auf Estrich und fußbodentauglichen Holzwerkstoffplatten
High-quality glue down installation on screed and on wooden composite subfloor
- + **Optimal für die Verlegung auf Fußbodenheizung**, Wärmedurchlasswiderstand: $R_T = 0,078 \text{ m}^2\text{K/W}$
Ideally suited for underfloor heating, thermal insulation resistance: $R_T = 0.078 \text{ m}^2\text{K/W}$
- + **Ausbleiben von Abrissfugen** durch Versiegelung der einzelnen Riemen
A finished surface refinement avoids pulling down joints

Alle „ca.“ - Angaben definieren sich als Toleranz von $\pm 10\%$. Values prefixed by „approx.“ signify a tolerance of $\pm 10\%$.



PRODUKTTYPEN PRODUCT TYPES

BILAFloor® 490 | 1-Stab | 1-strip

Abmessungen Dimensions	11 x 90 x 490 mm 0.43 in x 3.54 in x 1.61 ft
Verlegung Installation	Vollflächige Verklebung Glue-down installation
Verpackung Packaging	48 Stk./Paket = 2,116 m ² , 42 Pakete/Pal. = 88,90 m ² 48 pieces/pack = 2.116 m ² , 42 packs/pallet = 88.90 m ² 48 pieces/pack = 22.776 sq ft, 42 packs/pallet = 956.911 sq ft

Für Fußbodenheizung geeignet $R_T=0,078\text{m}^2\text{K/W}$
Suitable for underfloor heating $R_T=0.078\text{m}^2\text{K/W}$



BILAFloor® 500 | 1-Stab | 1-strip

Abmessungen Dimensions	11 x 70 x 500 mm 0.43 in x 2.73 in x 1.64 ft
Verlegung Installation	Vollflächige Verklebung Glue-down installation
Verpackung Packaging	48 Stk./Paket = 1,680 m ² , 49 Pakete/Pal. = 82,320 m ² 48 pieces/pack = 1.680 m ² , 49 packs/pallet = 83.320 m ² 48 pieces/pack = 18.083 sq ft, 49 packs/pallet = 886.085 sq ft

Für Fußbodenheizung geeignet $R_T=0,078\text{m}^2\text{K/W}$
Suitable for underfloor heating $R_T=0.078\text{m}^2\text{K/W}$



BILAFloor® 1000 | 1-Stab | 1-strip

Abmessungen Dimensions	11 x 90 x 1000 mm 0.43 in x 3.54 in x 3.28 ft
Verlegung Installation	Vollflächige Verklebung Glue-down installation
Verpackung Packaging	24 Stück/Paket = 2,160 m ² , 42 Pakete/Palette = 90,720 m ² 24 pieces/pack = 2.160 m ² , 42 packs/pallet = 90.720 m ² 24 pieces/pack = 23.25 sq ft, 42 packs/pallet = 976.502 sq ft


Für Fußbodenheizung geeignet $R_T=0,078\text{m}^2\text{K/W}$
Suitable for underfloor heating $R_T=0.078\text{m}^2\text{K/W}$



VERLEGEMUSTER INSTALLATION PATTERNS


Fischgrät* | Herringbone*

BILAFloor® 490 / 500 / 1000




Doppel-Fischgrät* | Double Herringbone*

BILAFloor® 490 / 500 / 1000




Dreifach - Zopf* | Triple Herringbone*

BILAFloor® 490 / 500 / 1000




Naturriemen | Für alle **BILAFloor®** Produkte.

Irregular Pattern | For all **BILAFloor®** products.



Riemenverband | Für alle **BILAFloor®** Produkte.

Brick Pattern | For all **BILAFloor®** products.



Alle Produkte sind miteinander kombinierbar.

All products can be combined with one another.

* = **BILAFloor® 1000** auf Anfrage / on request